



SLIM Teigteiler
mit drucklosem Messsystem für ein spannungs- und ölfreies Teilen des Teigs

Der kompakte Teigteiler SLIM eignet sich für Bäckereien und Supermärkte. Mit einem genau arbeitenden Vakuumsystem (anstelle eines Kolbens, der den Teig durchtrennt) erzeugt die Maschine genau gleich große Teiglinge. Diese moderne Technik führt zu einer hervorragenden Produktqualität, da der Teig beim Teilen nicht komprimiert wird.

Der SLIM saugt den Teig mit einem Vakuumsystem an und durchtrennt ihn dann. Auf diese Weise wird keine Spannung in den Teig eingebracht. Das System ist ideal für empfindliche Teigarten mit einem hohen Wassergehalt.

Der SLIM-Teigteiler ist so konstruiert, dass keine Metallteile aneinander reiben. Es verbleibt kein Teig in der Kammer des Vakuumsystems, während bei kolbenbasierten Systemen Teig zurückbleibt und die Maschine zum Entfernen der Teigreste geöffnet werden muss. Alle mit dem Teig in Kontakt kommenden Oberflächen sind falls nötig edelstahl- oder teflonbeschichtet (Trichter, Abschiebeblock).

Der SLIM eignet sich hervorragend für kleine Chargen unterschiedlicher Produkte. Da kein Teig im Gerät zurückbleibt, ist ein schneller Produktwechsel kein Problem. Die Maschine zeichnet sich ferner durch ein kompaktes Design aus und ist dank der Lenkrollen sehr beweglich.


Die – täglich erforderliche – Reinigung nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, da die Maschine dazu nicht geöffnet werden braucht. Kolben und Luftfilter lassen sich mit einem mitgelieferten Spezialwerkzeug leicht für die tägliche Reinigung entnehmen. Der Trichter kann ganz einfach durch Lösen von vier Schrauben abgenommen werden.



Genau arbeitendes vakuumunterstütztes System zum spannungs- und ölfreies Teilen aller Arten von Teigen.



Besonders hygienisch: Es verbleibt kein Teig in der Vakuumkammer, wodurch die SLIM leicht zu reinigen ist und sich hervorragend für den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Teigarten eignet

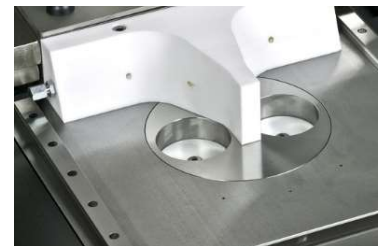

Hochwertiger Vakuumzylinder aus Edelstahl, erhältlich mit Einzel- oder Doppelkolben.



Akkurates spannungsfreies Messsystem auf Vakuumbasis für Teiglinge mit hervorragender Qualität.

SLIM Teigteiler

Teigteilmaschine mit Vakuumtechnologie für spannungs- und ölfreies Teilen des Teigs

SLIM 700	80 - 700 gr
SLIM 1400	200 - 1400 gr
SLIM 1700	300 - 1700 gr
SLIM 2x200	50 - 200 gr


- Vakuumbasiertes Wiegesystem mit eingebauter Vakuumpumpe und Kompressor
- Hochwertige Edelstahlzylinder und lebensmitteltauglicher Kolben
- Teflonbeschichteter Edelstahltrichter für 50 oder 90 kg Teig, mit Schutzabdeckung
- Produktionskapazität: bis zu 1100 Stück pro Stunde (2x200 2200 pro Stunde)
- Elektronisch regelbare Geschwindigkeit, Stückzähler, manuelle Gewichtseinstellung
- Länge des Ausgabeförderbands: 25 cm (Ausgabehöhe 70-75 cm)
- Abdeckung aus Edelstahl
- Feststellbare Lenkrollen
- Geringer Energieverbrauch (1,6 kW)

Optionen

- Ausgabeförderband 50 cm (Ausgabehöhe 70-80 cm)
- Ausgabeförderband 100 cm (Ausgabehöhe 70-90 cm)
- Aufgabeblochölung
- Zusätzliche Ölung des Abschiebeblocks (3 oder 5 Löcher)
- Höheres Untergestell (10 oder 30 cm)
- Bemehler, elektrisch
- Trichter für 90 kg
- Höhenförderer / doppeltes Ausgabeförderband (bis zu 165 cm)
- Vorrundwirkermodul
- Rundwirkermodul für Teiglinge von 20 bis 1200 g
- Absetzer mit 150 oder 300 l Volumen
- Verstellbares Vakuumreduzierventil für feuchten Teig
- Zusätzliche Start-/Stopptaste neben dem Ausgabeförderer
- Druckluftanschluss
- Ausgabefördergurt mit Waffelstruktur
- Formplatte auf Ausgabefördergurt*
- Teigschaber auf Ausgabefördergurt
- Optische Sicherheitslichtschranke an Trichter

* Nur in Kombination mit Ausgabeförderer (100 cm)

Leistungsaufnahme: 1,6 kW, einphasig, Nettogewicht: 380 kg
 Höhe der Eingabe: 133 cm (50-kg-Trichter) bzw. 163 cm (90-kg-Trichter)
 B x T x H: 67 x 95 x 133 cm (50-kg-Trichter) / 67 x 95 x 163 cm (90-kg-Trichter)

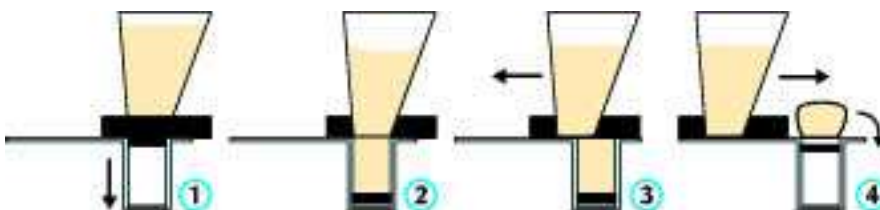

Optional mit doppeltem Ausgabeförderband für Ausgabehöhe bis max. 165 cm.



Automatischer Mehlstreuer aus Edelstahl mit präziser kontinuierlicher oder Intervall-Mehldosierung (Option).



Große Bandbreite an optionalen Vorrundwirker- und Rundwirkermodulen



Die SLIM ist mit einer Geschwindigkeitsregelung und einem Stückzähler ausgestattet.